

ROSA



圖片所示稍異於本港規格。



MITSUBISHI FUSO 指定總代理
環宇汽車有限公司
A Sime Darby Motors Company

高效引擎


全新歐盟 VI 型 2,998cc 柴油引擎採用輕量化設計，最大馬力及扭力分別為 175 匹 / 3,500 轉及 43.8 公斤-米 / 1,600 轉，輸出強勁又穩定。

BlueTec 排放處理技術

三菱 FUSO 歐盟 VI 型 ROSA 使用 DPF 柴油微粒過濾器及採用德國 BlueTec 後排放處理技術 SCR 尿素系統，經測試並證實對減少廢氣排放和改善空氣質素有很大幫助。



BLUE TEC

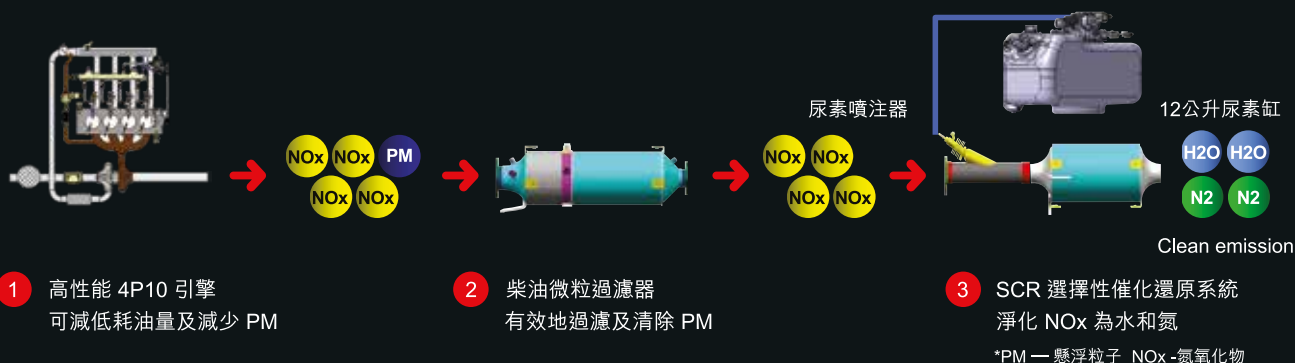

Duonic 2.0

6 前速雙離合器 (+/-) 波箱

專為歐盟 VI 型 ROSA 而設計的 DUONIC 波箱，同時擁有手波的操控感及自動波的方便兩大特點，再配搭高智能快思邏輯，時刻保持最佳狀態，令駕駛者倍感舒適，操控靈活，更達致省油效益。


DUONIC 2.0




6 前速雙離合器 (+/-) 波箱

安全舒適

配備 ABS 防鎖煞車系統及 EBD 電子制動力分配系統。

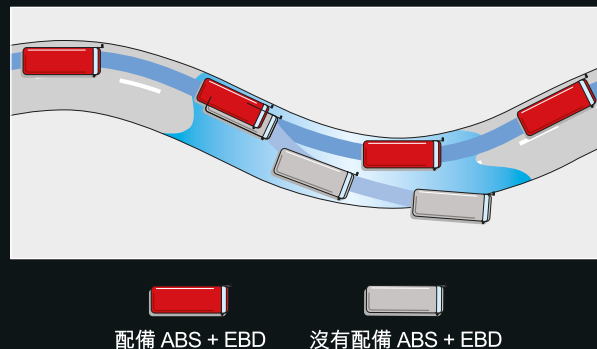

選配

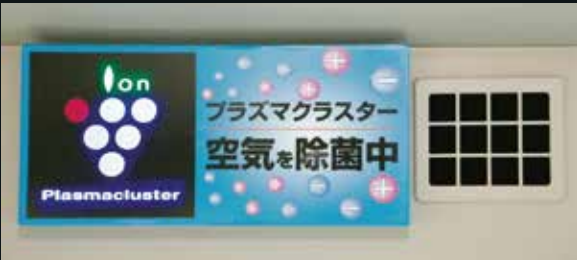

✓ 日本離子空氣淨化機



✓ 原廠鋁合金鈴

其它優越設備

- ✓ 獨立前懸掛系統
- ✓ 前碟後鼓連 ABS 防鎖煞車制動系統
- ✓ 頭 / 尾霧燈
- ✓ 車旁細燈
- ✓ 特前自動上落門
- ✓ 日本原廠雙泵式冷氣系統
- ✓ 另可選配趟門、固定窗及單雙尾門型號



建議座位佈局

E 陣	16 座位					
G 陣	19 座位		20 座位		25 座位	
J 陣	29 座位					

三菱 FUSO ROSA 16-19 座位小巴 / 20-25 座位巴士規格表

型號名稱	Model Name			
類型	Type	短陣 Short Wheelbase	長陣 Long Wheelbase	
型號	Model	BE641ERMDAE (DUONIC)	BE641GRMDAE (DUONIC)	BE641GRMDAD (手波)
車身規格	Body Specification	摺門 趟窗 雙尾門 Folding Door, Sliding Windows, Twin Rear Doors		

車身呎吋	Dimensions			
輪距	Wheelbase	mm	3,490	3,995
全長	Overall Length	mm	6,245	6,990
全闊	Overall Width	mm	2,010	2,010
全高	Overall Height	mm	2,630	2,735

引擎	Engine	
類型	Type	直列四汽缸 4P10 油渣引擎，雙頂凸輪軸 16 氣閥，可變角度渦輪增壓附中置冷卻器， 廢氣再循環系統，電子控制高壓共管噴注系統，柴油微粒過濾，配備 BlueTec SCR 尿素系統 In-line 4-Cylinder, 4P10 Diesel DOHC 16 Valve, Variable Geometry Turbocharger (VGT) with Intercooler, Exhaust Gas Recirculation (EGR), Common Rail System (CRS), DPF & SCR System
汽缸容量	Capacity	cc2,998
最大馬力	Max. Output	PS / rpm175 / 2,860 ~ 3,500
最大扭力	Max. Torque	kg-m / rpm43.8 / 1,600 ~ 2,860
油箱容量	Fuel Tank Capacity	Liter100
尿素缸容量	Urea Tank Capacity	Liter12
電器系統	Electric System	24 伏特，72 Ah 電池，90 安培發電機 24 Volt, 72 Ah Battery, 90 Amp Alternator
冷氣系統	Air Conditioner	製冷量：10,000 kcal / h Cooling Capacity：10,000 kcal / h

傳動系統	Transmission		
離合器	Clutch	無腳踏式自動濕式雙離合器 Automated Pedal-less, Wet-type Dual Clutch	單碟乾式附油壓動力輔助 Single Dry Plate, Hydraulic Control with Power Booster
波箱	Gearbox	DUONIC 2.0 6 前速及 1 後速自動化機械波箱連 (+ / -) 模式及快思邏輯 DUONIC 2.0 6-Speed and 1 reverse AMT with (+ / -) mode and Fuzzy Logic	5 前速及 1 後速手波 5-Speed and 1 reverse Manual
轉向系統	Steering System	輕盈風油軟 Hydraulic Power Steering	

制動系統	Brake System		
行車制動	Service Brake	前碟 後鼓 Front Disc & Rear Drum	
輔助制動	Auxiliary Brake	廢氣煞車，防鎖煞車制動系統 Exhaust Brake, ABS System	
懸掛系統	Suspension System	前：獨立懸掛 / 後：葉片式彈弓及防滾桿 Front : Independent Suspension / Rear : Parabolic Leaf Spring and Stabilizer	
輪胎	Tyre	205/85R16 原子胎 205/85R16 Radial Tyre	

可選配 Option：趟門 固定窗 單尾門 Swing Door, Fixed Windows, Single Rear Door
以上資料如有更改，恕不另行通知。規格及圖片所示稍異於本港規格。 Above information is subject to change without prior notice. Specifications and photos shown may be different from local market.



三菱 FUSO ROSA 29 座位巴士規格表

型號名稱	Model Name		
類型	Type	特長陣 Super Long Wheelbase	
型號	Model	BE641JRMDAE (DUONIC)	BE641JRMDAD (手波)
車身規格	Body Specification	趟門 固定窗 單尾門 Auto Swing Door, Fixed Windows, Single Rear Door	

車身呎吋	Dimensions		
輪距	Wheelbase	mm	4,550
全長	Overall Length	mm	7,730
全闊	Overall Width	mm	2,010
全高	Overall Height	mm	2,735

引擎	Engine		
類型	Type	直列四汽缸 4P10 油渣引擎，雙頂凸輪軸 16 氣閥，可變角度渦輪增壓附中置冷卻器，廢氣再循環系統，電子控制高壓共管噴注系統，柴油微粒過濾，配備 BlueTec SCR 尿素系統 In-line 4-Cylinder, 4P10 Diesel DOHC 16 Valve, Variable Geometry Turbocharger (VGT) with Intercooler, Exhaust Gas Recirculation (EGR), Common Rail System (CRS), DPF & SCR System	
汽缸容量	Capacity	cc	2,998
最大馬力	Max. Output	PS / rpm	175 / 2,860 ~ 3,500
最大扭力	Max. Torque	kg-m / rpm	43.8 / 1,600 ~ 2,860
油箱容量	Fuel Tank Capacity	Liter	100
尿素缸容量	Urea Tank Capacity	Liter	12
電器系統	Electric System	24 伏特，72 Ah 電池，90 安培發電機 24 Volt, 72 Ah Battery, 90 Amp Alternator	
冷氣系統	Air Conditioner	製冷量：10,800 kcal / h Cooling Capacity：10,800 kcal / h	

傳動系統	Transmission		
離合器	Clutch	無腳踏式自動濕式雙離合器 Automated Pedal-less, Wet-type Dual Clutch	單碟乾式附油壓動力輔助 Single Dry Plate, Hydraulic Control with Power Booster
波箱	Gearbox	DUONIC 2.0 6 前速及 1 後速自動化機械波箱連 (+ / -) 模式及快思邏輯 DUONIC 2.0 6-Speed and 1 reverse AMT with (+ / -) mode and Fuzzy Logic	5 前速及 1 後速手波 5-Speed and 1 reverse Manual
轉向系統	Steering System	輕盈風油軟 Hydraulic Power Steering	

制動系統	Brake System		
行車制動	Service Brake	前碟 後鼓 Front Disc & Rear Drum	
輔助制動	Auxiliary Brake	廢氣煞車，防鎖煞車制動系統 Exhaust Brake, ABS System	
懸掛系統	Suspension System	前：獨立懸掛 / 後：葉片式彈弓及防滾桿 Front：Independent Suspension / Rear：Parabolic Leaf Spring and Stabilizer	
輪胎	Tyre	205/85R16 原子胎 205/85R16 Radial Tyre	

可選配 Option：摺門 趟窗 雙尾門 Folding Door, Sliding Windows, Twin Rear Doors
以上資料如有更改，恕不另行通知。規格及圖片所示稍異於本港規格。 Above information is subject to change without prior notice. Specifications and photos shown may be different from local market.



三菱 FUSO ROSA 雙尾門復康用途小巴 / 巴士規格表

型號名稱	Model Name				
類型	Type	短陣 Short Wheelbase	長陣 Long Wheelbase		特長陣 Super Long Wheelbase
型號	Model	BE641ERMDAE (DUONIC)	BE641GRMDAE (DUONIC)	BE641GRMDAD (手波)	BE641JRMDAE (DUONIC) BE641JRMDDAD (手波)
車身規格	Body Specification	摺門 趟窗 雙尾門 Folding Door, Sliding Windows, Twin Rear Doors			

車身呎吋	Dimensions			
輪距	Wheelbase	mm	3,490	3,995 4,550
全長	Overall Length	mm	6,245	6,990 7,730
全闊	Overall Width	mm	2,010	2,010
全高	Overall Height	mm	2,630	2,630

引擎	Engine		
類型	Type	直列四汽缸 4P10 油渣引擎，雙頂凸輪軸 16 氣閥，可變角度渦輪增壓附中置冷卻器，廢氣再循環系統，電子控制高壓共管噴注系統，柴油微粒過濾，配備 BlueTec SCR 尿素系統 In-line 4-Cylinder, 4P10 Diesel DOHC 16 Valve, Variable Geometry Turbocharger (VGT) with Intercooler, Exhaust Gas Recirculation (EGR), Common Rail System (CRS), DPF & SCR System	
汽缸容量	Capacity	cc	2,998
最大馬力	Max. Output	PS / rpm	175 / 2,860 ~ 3,500
最大扭力	Max. Torque	kg-m / rpm	43.8 / 1,600 ~ 2,860
油箱容量	Fuel Tank Capacity	Liter	100
尿素缸容量	Urea Tank Capacity	Liter	12
電器系統	Electric System	24 伏特，72 Ah 電池，90 安培發電機 24 Volt, 72 Ah Battery, 90 Amp Alternator	
冷氣系統	Air Conditioner	製冷量：10,000 kcal / h Cooling Capacity : 10,000 kcal / h	製冷量：10,800 kcal / h Cooling Capacity : 10,800 kcal / h

傳動系統		Transmission			
離合器	Clutch	無腳踏式自動濕式雙離合器 Automated Pedal-less, Wet-type Dual Clutch	單碟乾式附油壓 動力輔助 Single Dry Plate, Hydraulic Control with Power Booster	無腳踏式 自動濕式雙離合器 Automated PedaHess, Wet-type Dual Clutch	單碟乾式附油壓 動力輔助 Single Dry Plate, Hydraulic Control with Power Booster
波箱	Gearbox	DUONIC 2.0 6 前速及 1 後速自動化機械波箱連 (+ / -) 模式及快思邏輯 DUONIC 2.0 6-Speed and 1 reverse AMT with (+ / -) mode and Fuzzy Logic	5 前速及 1 後速手波 5-Speed and 1 reverse Manual	DUONIC 2.0 6 前 速及 1 後速 自動 化機械波箱連 (+ / -) 模式及快 思邏輯 DUONIC 2.0 6-Speed and 1 reverse AMT with (+ / -) mode and Fuzzy Logic	5 前速及 1 後速手波 5-Speed and 1 reverse Manual
轉向系統	Steering System	輕盈風油軚 Hydraulic Power Steering			

制動系統	Brake System	
行車制動	Service Brake	前碟 後鼓 Front Disc & Rear Drum
輔助制動	Auxiliary Brake	廢氣煞車，防鎖煞車制動系統 Exhaust Brake, ABS System
懸掛系統	Suspension System	前：獨立懸掛 / 後：葉片式彈弓及防滾桿 Front : Independent Suspension / Rear : Parabolic Leaf Spring and Stabilizer
輪胎	Tyre	205/85R16 原子胎 205/85R16 Radial Tyre

可選配 Option：趟門、固定窗、雙尾門 Swing Door, Fixed Windows, Twin Rear Doors (除 BE641ERMDAE 型號 Except BE641ERMDAE Model)
以上資料如有更改，恕不另行通知。規格及圖片所示稍異於本港規格。 Above information is subject to change without prior notice. Specifications and photos shown may be different from local market.

陳列室：長沙灣荔枝角道 808 號好運工業中心地下
分代理：夏巴工程 (澳門) 有限公司 澳門慕拉士大馬路 227 至 235 號南方工業大廈第一座地下 B1
電話：(852) 3913 8030
電話：(852) 2871 7585
MITSUBISHI FUSO 指定總代理
環宇汽車有限公司